


HIGH BAY CANOPY 45W - 80W

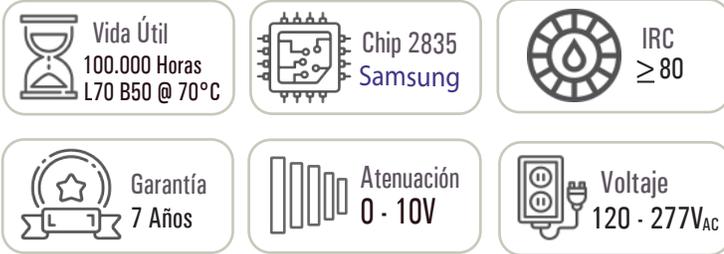

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



*Imagen de referencia


Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-HB-0002
Uso de la Luminaria	Exterior
Hermeticidad Luminaria	IP66
Protección	IK08
Driver	UNIVERSAL D700C150UVT-F
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	45W - 80W
Potencia Real	43.23W - 79.19W
Flujo Luminoso(Lm)	6153.9Lm - 10709.5Lm
Eficacia lumínica	142Lm/W - 135Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de Apertura	87°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.93
Distorsión Armónica	≤20% (V:1.0% - I:8.5% @219.5VAc)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

Dimensiones

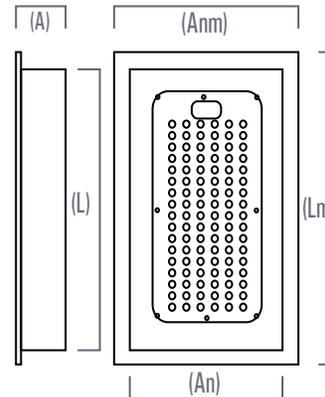

Alto (A)	9.5cm
Ancho (An)	19.7cm
Largo (L)	30cm
Ancho - Marco (Anm)	23cm
Largo - Marco (Lm)	34cm
Peso	4.2Kg

Carcasa o cuerpo

Lámina Galvanizada calibre 20
Pintura Electrostática Epoxica

Luminous Intensity Distribution Curve

