


## LUMINARIA STIL LED LINEAR MINI SQUARE 50W

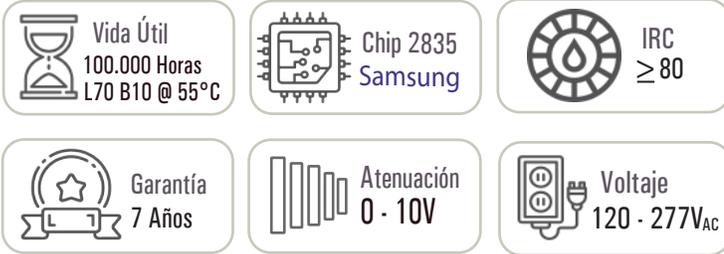

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

\*Imagen de referencia

### Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-SQ-0048
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-052U0401200
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277V <sub>AC</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	50W
Potencia Real	45.66W
Flujo Luminoso(Lm)	4406.1Lm
Eficacia lumínica	96Lm/W
Flujo Luminoso Modulo LED	7552.5Lm @ 50W 125cm - 1PCB
Eficacia Modulo LED	151Lm/W @ 50W 125cm - 1PCB
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de Apertura	111°
Temperatura del Color	4000K
UGR	≤ 19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.8% I:13.3% @ 120.0V <sub>AC</sub> )
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	Incluidos

### Dimensiones




Alto (A)	7.5cm
Ancho (An)	4.5cm
Largo (L)	125cm
Peso	1.60Kg

### Carcasa o cuerpo

Aluminio Extruido  
 Pintura Electrostatica Exopixa  
 Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

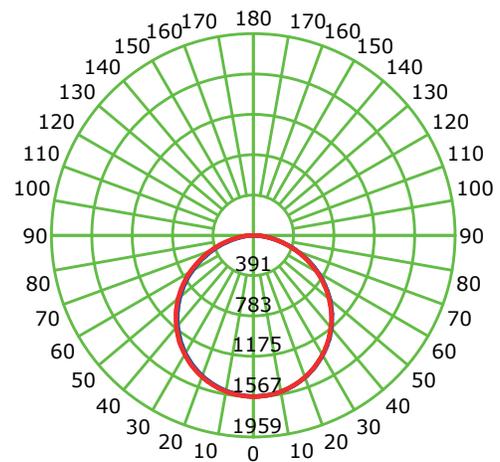

Unit: cd

\*Datos técnicos sujetos a cambios.  
 \*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ±5%.