


## LINEAR HIGH BAY 2M STIL LED IP40 140W

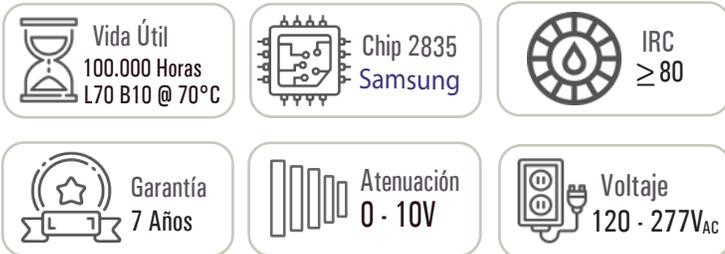

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

### Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	LED Mid Power
Número de LEDs	144 Und / MÓDULO (2 MÓDULOS)
Certificado RETILAP	LST-HB-0004
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Protección	IK08
Driver	Weled Power
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277V <sub>AC</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Proteccion Transientes	10kV
Potencia Nominal	140W
Potencia Real	135.17W
Flujo Luminoso(Lm)	20309.9Lm
Intencidad Maxima	9531.8cd
Eficacia lumínica	150Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	H:83.2°/V:92.1°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
Sistema de Fijación	Descolgar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20%
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A


\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.



\*Imagen de referencia

### Dimensiones

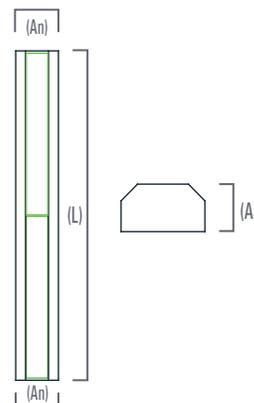


Ancho (An)	12.6cm
Alto (A)	7cm
Largo (L)	112.5cm

### Carcasa o cuerpo

Lámina Cold Rolled Calibre 20  
Aluminio

Luminous Intensity Distribution Curve



### SENSOR (OPCIONAL)

Sistema Smart Controls (APP)

Sistema Bluetooth

Sensor de Movimiento