


## LUMINARIA STIL LED MURANO Ø120CM - 80W AC

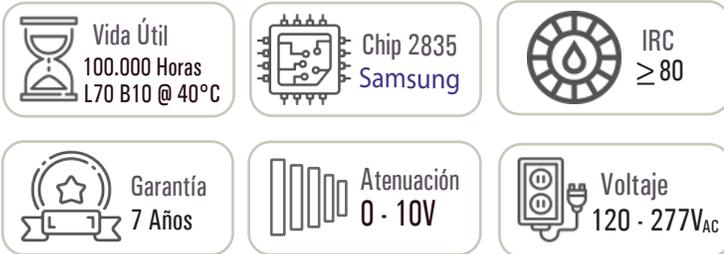


\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

### Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-MU-0033
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	UNIVERSAL D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	80W
Potencia Real	81.18W
Flujo Luminoso(Lm)	8429.1Lm
Eficacia lumínica	103Lm/W
Número de PC Boards	12 PCB (Ø530mm Backlight)
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	116°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	<20% (V:0.7% I:4.8% @119.8VAc)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

\*Imagen de referencia

### Dimensiones




Diámetro (D)	120cm
Alto (A)	10cm
Peso	17.20Kg

### Carcaza o cuerpo

Lámina Cold Rolled
Pintura Electrostática Epoxica
Acrílico Opalizado

Luminous Intensity Distribution Curve

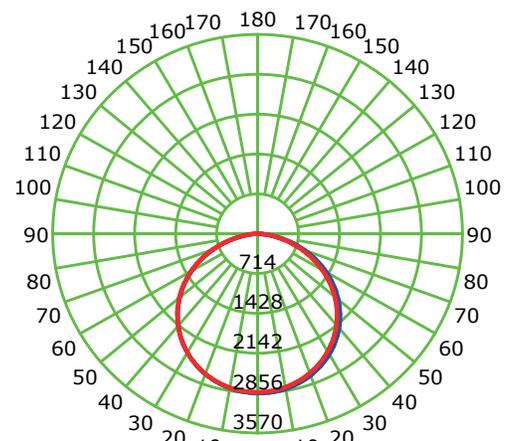

Unit: cd

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.