


LUMINARIA CILINDRO FLAT 13W

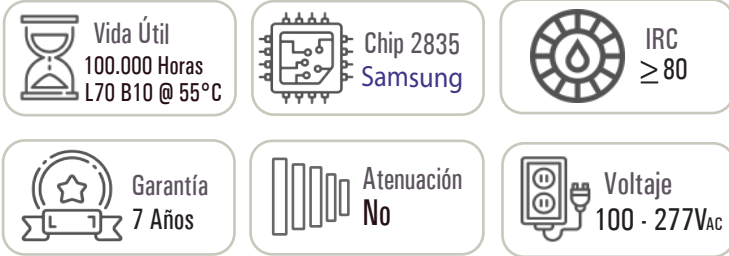

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-CI-0029
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	LKAD009FC032042X
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	No
Voltaje de Operación	100 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	13W
Potencia Real	12.85W
Flujo Luminoso(Lm)	1120.4Lm
Eficacia lumínica	87Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	108°
Temperatura del Color	3000K - 3500K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7% I:10.8% @ 120.0VAc)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A



*Imagen de referencia

Dimensiones



Alto (A) 20cm
Diámetro (D) 16.2cm (6.37")



Carcasa o cuerpo


Aluminio Inyectado - Bala

Pintura Electrostática

Policarbonato

Lámina Cold Rolled - Cilindro

Luminous Intensity Distribution Curve

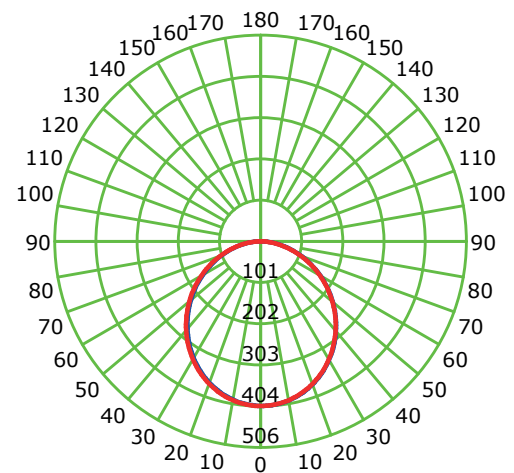

*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.