


LUMINARIA CILINDRO STIL LED FLAT 16W

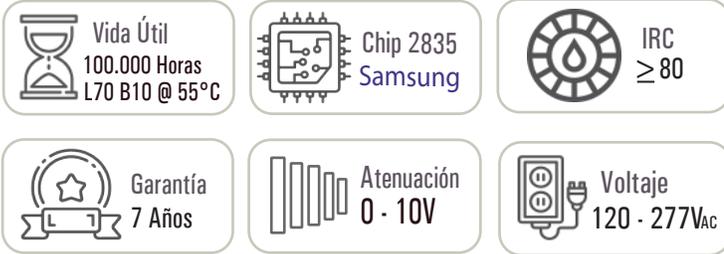

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-CI-0029
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-040U0420450
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	16W
Potencia Real	16.05W
Flujo Luminoso(Lm)	1569.7Lm
Eficacia lumínica	97Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	111°
Temperatura del Color	3000K - 3500K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.95
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.9% I:9.3% @219.6V)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A




*Imagen de referencia

Dimensiones




Alto (A) 24cm
Diámetro (D) 20.1cm(7.91")



Carcasa o cuerpo

Aluminio Inyectado - Bala
Pintura Electrostática
Policarbonato
Lámina Cold Rolled - Cilindro

Luminous Intensity Distribution Curve

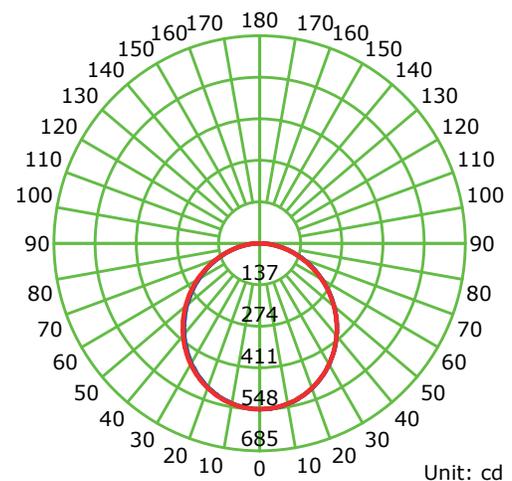

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.