

## LUMINARIA CILINDRO STIL LED FLAT 22W



\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

### Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-CI-0029
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-040U0420550
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	22W
Potencia Real	21.20W
Flujo Luminoso(Lm)	2133.4Lm
Eficacia lumínica	100Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	108°
Temperatura del Color	3000K - 3500K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7% I:4.6% @119.8VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A


\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.



\*Imagen de referencia

### Dimensiones



Alto (A) 24cm  
Diámetro (D) 24.1cm(9.48")



### Carcasa o cuerpo


Aluminio Inyectado - Bala

Pintura Electrostática

Policarbonato

Lámina Cold Rolled - Cilindro

Luminous Intensity Distribution Curve

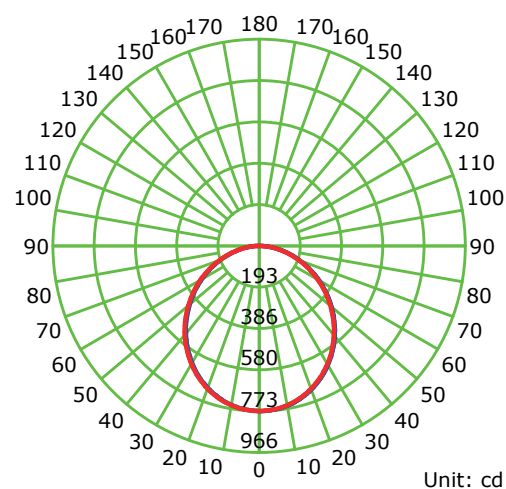

Unit: cd