


LUMINARIA CILINDRO STIL LED RECESADA 36W

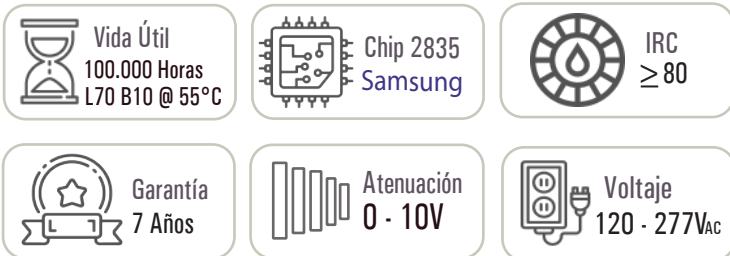

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-CI-0031
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-040U0420950
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	36W
Potencia Real	35.66W
Flujo Luminoso(Lm)	4556.3Lm
Eficacia lumínica	127Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	90°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7% I:5.5% @119.8VAc)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A



*Imagen de referencia

Dimensiones

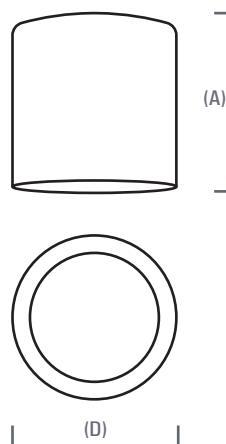


Alto (A) 24cm
Diámetro (D) 24.5cm (9.64")

Carcasa o cuerpo

Aluminio Inyectado - Bala
Pintura Electrostática
Policarbonato
Lámina Galvanizada

Luminous Intensity Distribution Curve

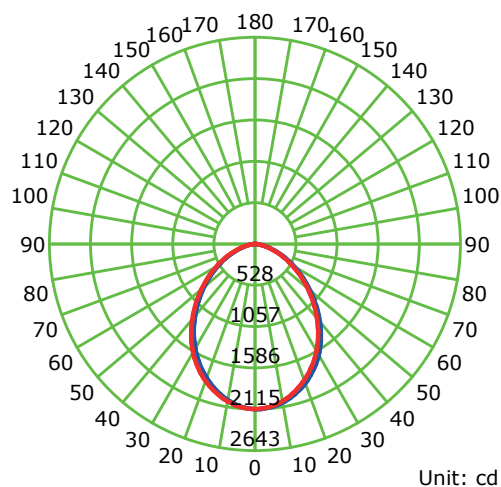

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.