


## LUMINARIA CILINDRO STIL LED RECESADA 55W



\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

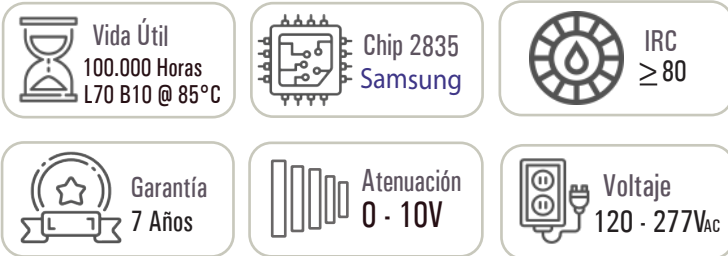


\*Imagen de referencia

### Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-CI-0031
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-070U0421500
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	55W
Potencia Real	58.66W
Flujo Luminoso(Lm)	6897.9Lm
Eficacia lumínica	117Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	90°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.8% I:4.9% @119.9VAc)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

### Dimensiones

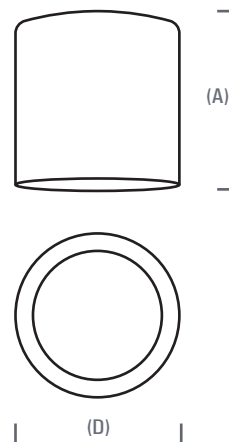


Alto (A) 24cm  
Diámetro (D) 24.5cm (9.64")

### Carcasa o cuerpo

Aluminio Inyectado - Bala  
Pintura Electrostática  
Policarbonato  
Lámina Galvanizada

Luminous Intensity Distribution Curve

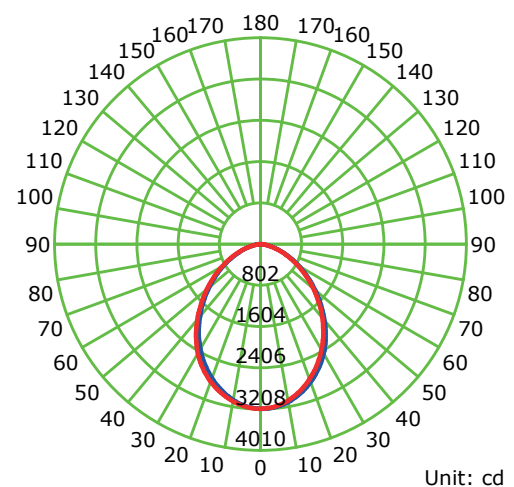

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ±10%.