


LUMINARIA CILINDRO STIL LED RECESADA 8W

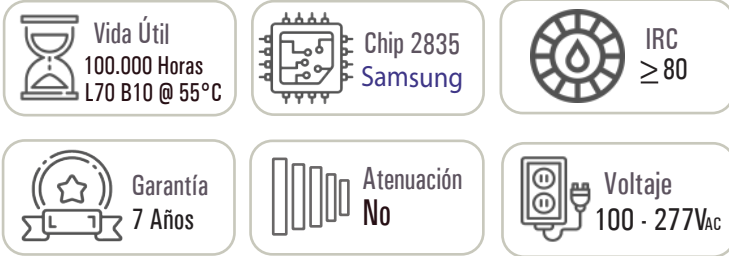

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-CI-0029
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Stil Led
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	No
Voltaje de Operación	100 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	8W
Potencia Real	9.32W
Flujo Luminoso(Lm)	1052Lm
Eficacia lumínica	112Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	81°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7% I:14.5% @119.8VAc)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A


*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ±10%.



*Imagen de referencia

Dimensiones



Alto (A) 24cm
Diámetro (D) 11.1cm(4.33")



Carcaza o cuerpo


Aluminio Inyectado - Bala

Pintura Electrostática

Policarbonato

Lámina Cold Rolled - Cilindro

Luminous Intensity Distribution Curve

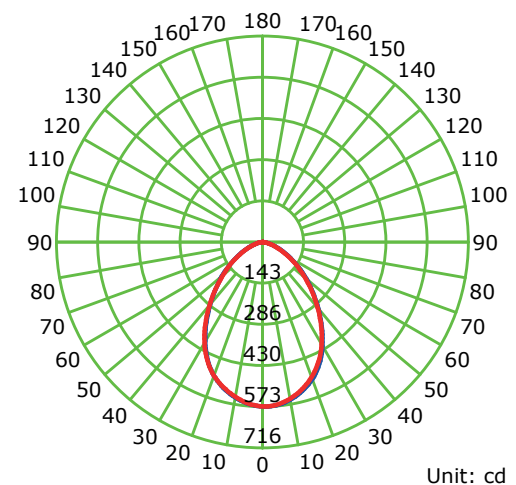

Unit: cd