


LUMINARIA STIL LED MURANO Ø120CM - 120W AC

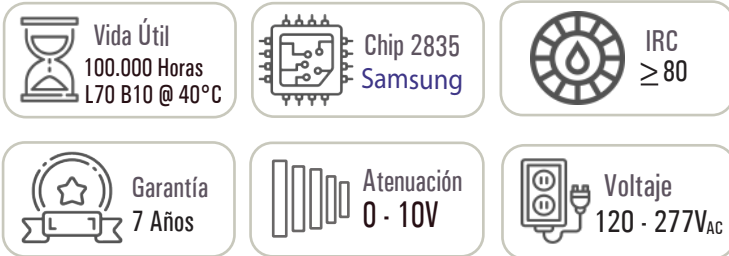


*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-MU-0034
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	UNIVERSAL D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	120W
Potencia Real	121.5W
Flujo Luminoso(Lm)	13307.5Lm
Eficacia lumínica	109Lm/W
Número de PC Boards	24 PCB (Ø530mm Backlight)
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	116°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	<20% (V:0.7% I:5.7% @119.9V _{AC})
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones




Diámetro (D)	120cm
Alto (A)	10cm
Peso	18.00Kg

Carcaza o cuerpo

Lámina Cold Rolled
Pintura Electrostática Epoxica
Acrílico Opalizado

Luminous Intensity Distribution Curve

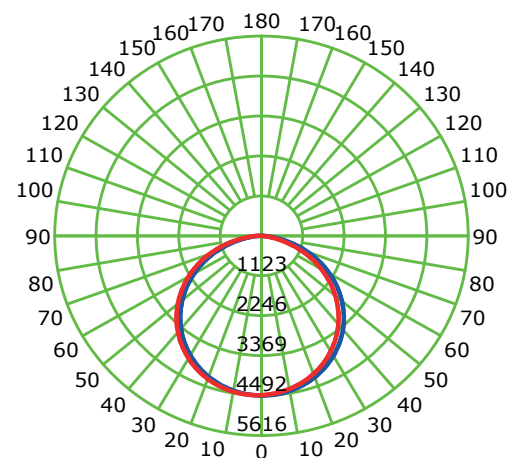

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.