


## PROYECTOR STIL LED SPORT ARENA 2-G 900W-960W




\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

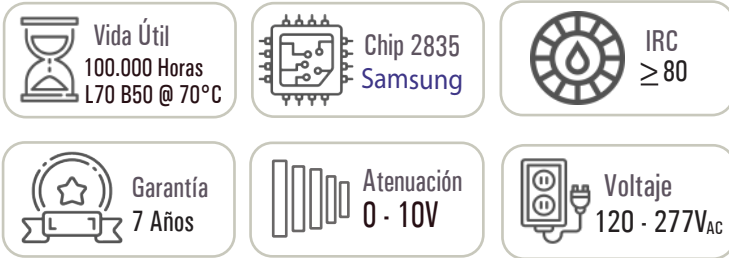

\*Imagen de referencia


### Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Número de LEDs	120 Und / MÓDULO (12 MÓDULOS)
Certificado RETILAP	LST-PHB-0061
Uso de la Luminaria	Exterior
Hermeticidad Luminaria	IP66
Protección	IK08
Driver	UNIVERSAL D700C150UVT-F
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Protección Transientes	10kV
Potencia Nominal	900W - 960W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Temperatura del Color	4000K - 5000K
Sistema de Fijación	Descolgar / Brazo soporte
Distorsión Armónica Total(Driver)	≤20%
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

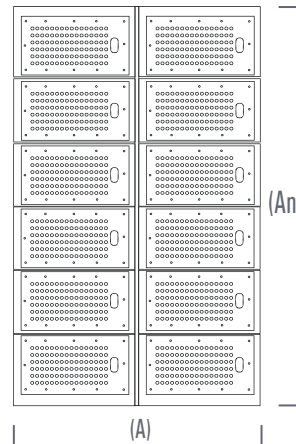

### Dimensiones

Alto (A)	54.5cm
Ancho (An)	86.2cm
Largo (L)	31.5cm
Peso	36.3Kg



### Carcasa o cuerpo

Aluminio  
 Lamina Galvanizada  
 Lamina HR


\*Datos técnicos sujetos a cambios.  
 \*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

## Diagramas fotométricos

15°


Potencia Real	946.54W
Flujo Luminoso	114300Lm - 120551.4Lm
Eficacia lumínica	127Lm/W
Intensidad Máxima	702465.25cd
Ángulo de apertura	15°
Factor de Potencia	0.98

Luminous Intensity Distribution Curve

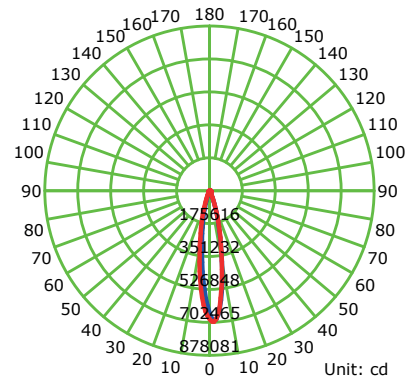


30°

Potencia Real	943.15W
Flujo Luminoso	111600Lm - 117472.8Lm
Eficacia lumínica	124Lm/W
Intensidad Máxima	469009.75cd
Ángulo de apertura	30°
Factor de Potencia	0.98

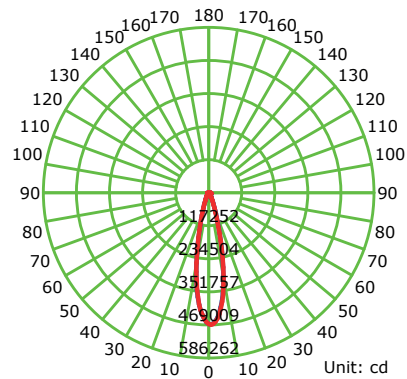


60°

Potencia Real	940.77W
Flujo Luminoso	115200Lm - 120599.6Lm
Eficacia lumínica	128Lm/W
Intensidad Máxima	211075.8cd
Ángulo de apertura	60°
Factor de Potencia	0.98

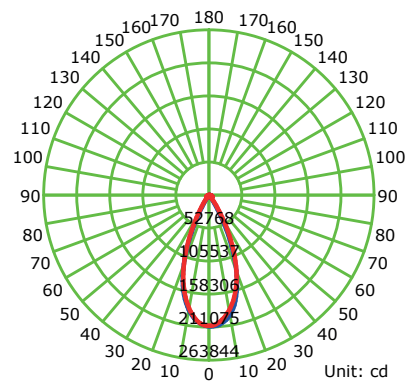

90°

Potencia Real	943.17W
Flujo Luminoso	118800Lm - 125285.7Lm
Eficacia lumínica	132Lm/W
Intensidad Máxima	85945.73cd
Ángulo de apertura	90°
Factor de Potencia	0.98

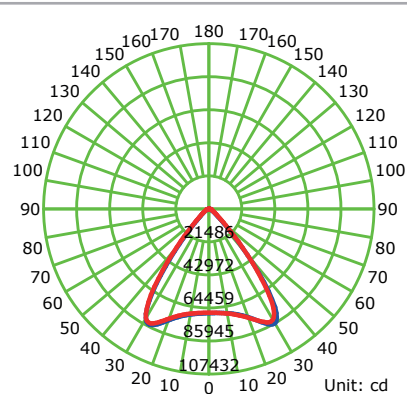

\*Datos técnicos sujetos a cambios.  
\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.