


LUMINARIA STIL LED ROUND Ø60CM 40W-80W

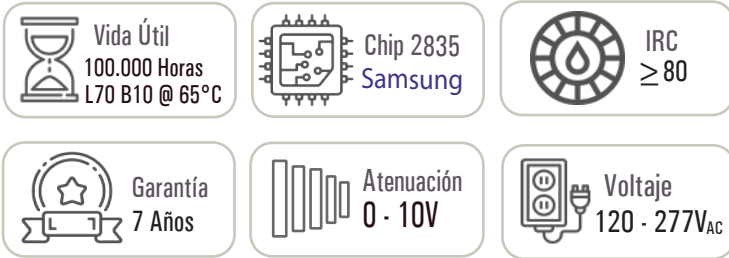


*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica


| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Familia | Platino Linear |
| Tipo de Fuente | Mid Power |
| Certificado RETILAP | LST-R0-0026 |
| Uso de la Luminaria | Interior |
| Hermeticidad Luminaria | IP40 |
| Driver | UNIVERSAL D21CC80UNVPW-C |
| Hermeticidad Driver | Dry&Damp |
| Atenuación | 0 - 10V |
| Voltaje de Operación | 120 - 277VAC |
| Frecuencia | 50/60HZ |
| Potencia Nominal | 40W - 80W |
| Potencia Real | 40.62W - 79.68W |
| Flujo Luminoso(Lm) | 3270.7Lm - 6040.4Lm |
| Eficacia lumínica | 80Lm/W - 75Lm/W |
| Temperatura de Operación | -25°C hasta 40°C |
| Reproducción de Color IRC | ≥80 |
| Ángulo de Apertura | 109° |
| Temperatura del Color | 3000K - 4000K - 6500K |
| UGR | ≤19 (Depende de diseño) |
| Sistema de Fijación | Descolgar |
| Factor de Potencia | 0.99 |
| Distorsión Armónica | <20% (V:0.6% I:5.2% @119.5VAC)@80W |
| Protección Eléctrica | Clase I |
| Pasos McAdams | 3 SDCM |
| Accesorios | N/A |

Dimensiones

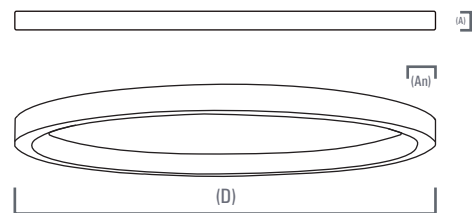

| | | |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|
| Diámetro (D) | 60cm | Carcaza o cuerpo |
| Alto (A) | 5cm | |
| Ancho (An) | 3cm | |
| Peso | 1.50Kg | |
| Peso Total (con driver + caja) | 4.10Kg | |
| | | Aluminio Extruido |
| | | Pintura Electroestática Epoxica |
| | | Policarbonato |

Luminous Intensity Distribution Curve

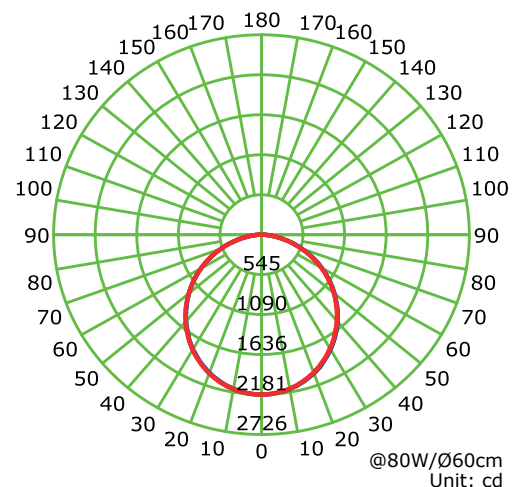

*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.