


## LUMINARIA STIL LED MURANO Ø40CM - 40W PS

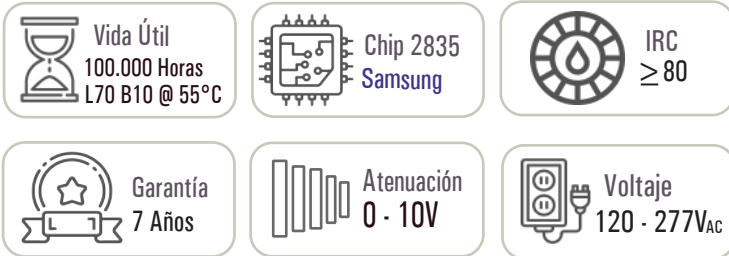


\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

### Información Técnica


Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-MU-0033
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-052U0451050
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	43.23W
Flujo Luminoso(Lm)	2172.6Lm
Eficacia lumínica	50Lm/W
Número de PC Boards	6 PCB (Ø270mm Backlight)
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	114°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.8% I:13.9% @119.8VAc)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

\*Imagen de referencia

### Dimensiones

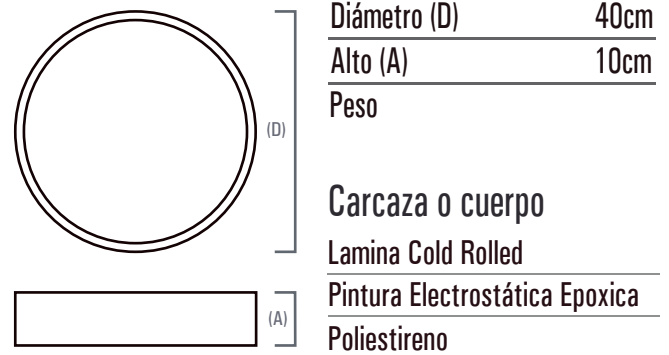

Luminous Intensity Distribution Curve

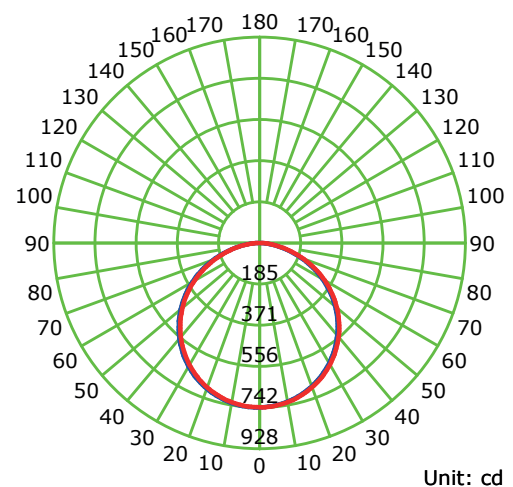

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.