



Vida Útil  
100.000 Horas  
L70 B10 @ 45°C




Garantía  
7 Años



Chip 2835  
Samsung

## LUMINARIA LINEAR STPL 017-R5 20W\*

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

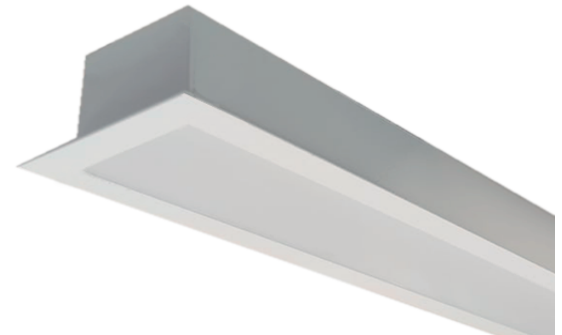


### Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLPERFIL-STPL017R5-39-1-120WMV
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	UNIVERSAL D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de operación	120 - 277V AC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	20W
Potencia Real	20.04W
Flujo Luminoso Modulo LED	2540Lm @ 20W 62cm - 1 PCB
Eficacia Modulo LED	120Lm/W @ 20W 62cm - 1 PCB
Flujo Luminoso(Lm)	1148Lm
Eficacia Luminica	57Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	105°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

### Medidas


Alto (A)	3.5cm
Ancho 1 (An1)	5cm
Ancho 2 (An2)	3.5cm
Largo (L)	62.5cm
Peso	1.00Kg

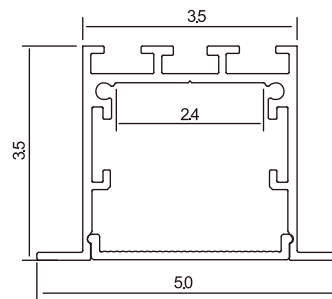

### Carcasa o cuerpo

Difusor PMMA  
Tapas Aluminio  
Perfil de Aluminio

Luminous Intensity Distribution Curve

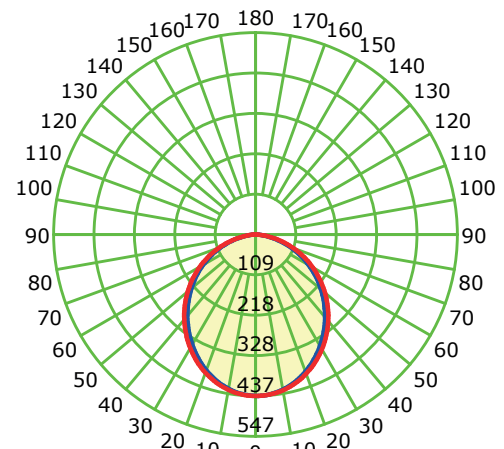

Unit: cd