



Vida Útil
100.000 Horas
L70 B10 @ 55°C



Garantía
7 Años



Chip 2835
Samsung

LUMINARIA LINEAR

STPL 6545-C

20W*

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP




Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLPERFIL-STPL065-57-1-120WMV
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	UNIVERSAL D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	20W
Potencia Real	20.01W
Flujo Luminoso Modulo LED	2540Lm @ 20W 62cm - 1 PCB
Eficacia Modulo LED	120Lm/W @ 20W 62cm - 1 PCB
Flujo Luminoso(Lm)	975Lm
Eficacia Luminica	48Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	H-90°/ V-105°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Medidas


Alto (A)	4.5cm
Ancho1 (An1)	6.5cm
Ancho2 (An2)	5cm
Largo (L)	62.5cm
Peso	1.20Kg

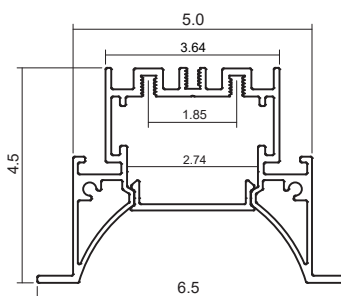

Carcasa o cuerpo

Diffusor PMMA
Tapas Aluminio
Perfil de Aluminio

Luminous Intensity Distribution Curve

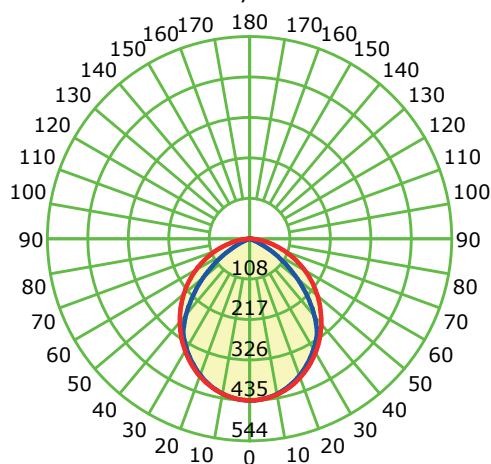

Unit: cd

V0221