



Vida Útil
30.000 Horas
L70 B50 @ 40°C



Garantía
3 Años



Chip
Epistar


PANEL STIL LED TIPO FLAT 30X120 40W*

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



Información Técnica

Familia	Gold Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SL-PANEL-LED-40WMV
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Stil Led 1000mA
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	No
Voltaje de operación	85 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	39.71W
Flujo Luminoso(Lm)	3586Lm
Eficacia luminica	90Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	113°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤30%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

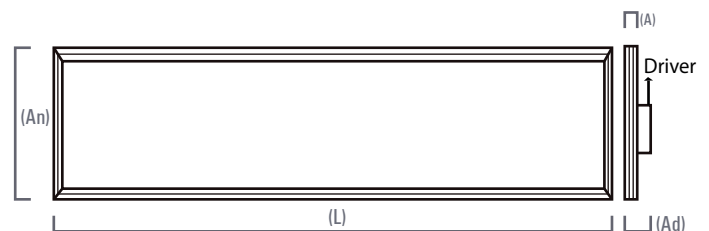

Medidas

Largo (L)	119.5cm
Ancho (An)	29.5cm
Alto (A)	0.96cm
Alto con Driver (Ad)	4.46cm
Peso	3.20Kg

Carcaza o cuerpo

Aluminio
Pintura Electroestática Epoxica
Policarbonato

