




Vida Útil
100.000 Horas
L70 B50 @ 70°C




Garantía
7 Años



Chip 2835
Samsung


PROYECTOR HIGH BAY 2-G 135W-160W 15°

* Todos nuestros productos cumplen RETILAP

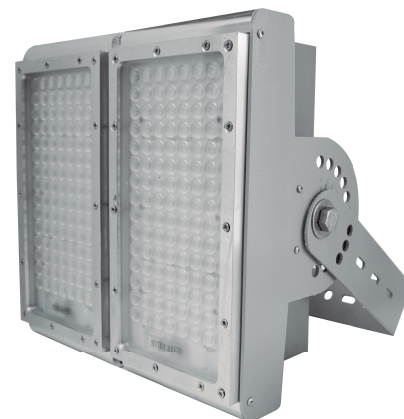

Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST1153
Hermeticidad Luminaria	IP66
Protección	IK08
Driver	UNIVERSAL D700C150UVT-F
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de operación	120 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	135W - 160W
Potencia Real	155.83W
Flujo Luminoso(Lm)	19035Lm - 22094Lm
Eficacia luminica	141Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	15°
Temperatura del Color	4000K - 5000K - 6500K
Sistema de Fijación	Descolgar / Brazo soporte
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤ 20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

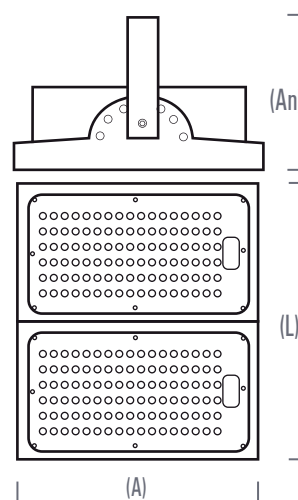


Medidas

Alto (A)	27.3cm
Ancho (An)	26cm
Largo (L)	27.5cm
Peso	7Kg

Carcaza o cuerpo

Aluminio
Lamina Galvanizada
Lamina HR

Luminous Intensity Distribution Curve

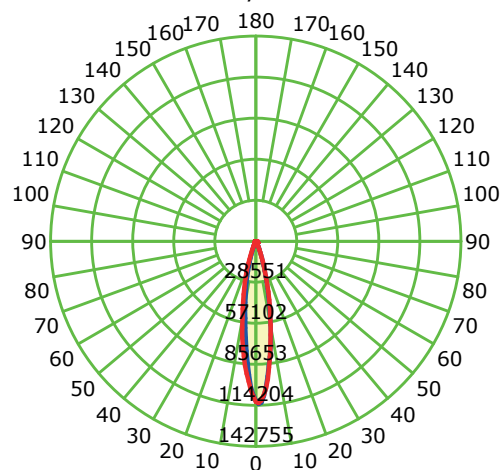

Unit: cd

V0221