




Vida Útil  
100.000 Horas  
L70 B50 @ 70°C



Garantía  
7 Años



Chip 2835  
Samsung


# PROYECTOR HIGH BAY 2-G 67.5W-80W 30°

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



## Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST1152
Hermeticidad Luminaria	IP66
Protección	IK08
Driver	UNIVERSAL D700C150UVT-F
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de operación	120 - 277V <sub>Ac</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	67.5W - 80W
Potencia Real	80.36W
Flujo Luminoso(Lm)	8167Lm - 9748Lm
Eficacia luminica	121Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	30°
Temperatura del Color	4000K - 5000K - 6500K
Sistema de Fijación	Descolgar / Brazo soporte
Factor de Potencia	0.97
Distorsión Armónica	≤ 20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

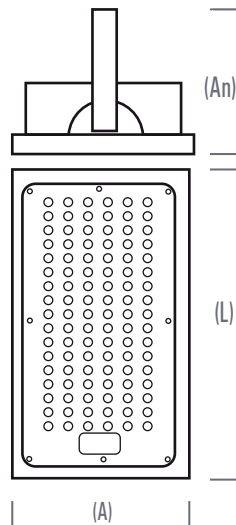


## Medidas

Alto (A)	13.4cm
Ancho (An)	26cm
Largo (L)	27cm
Peso	4.6Kg

## Carcaza o cuerpo

Aluminio  
Lamina Galvanizada  
Lamina HR

Luminous Intensity Distribution Curve

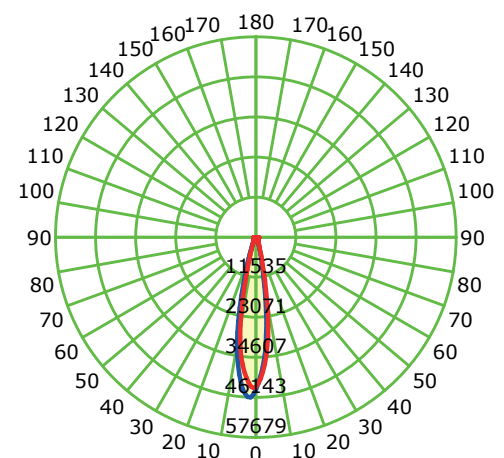

Unit: cd V0221