




Vida Útil
100.000 Horas
L70 B50 @ 70°C




Garantía
7 Años



Chip 2835
Samsung


PROYECTOR HIGH BAY 2-G 67.5W-80W 90°

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

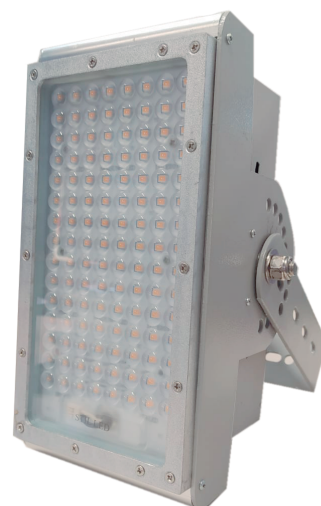

Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST1152
Hermeticidad Luminaria	IP66
Protección	IK08
Driver	UNIVERSAL D700C150UVT-F
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de operación	120 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	67.5W - 80W
Potencia Real	79.22W
Flujo Luminoso(Lm)	8505Lm - 9993Lm
Eficacia luminica	126Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	90°
Temperatura del Color	4000K - 5000K - 6500K
Sistema de Fijación	Descolgar / Brazo soporte
Factor de Potencia	0.97
Distorsión Armónica	≤ 20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

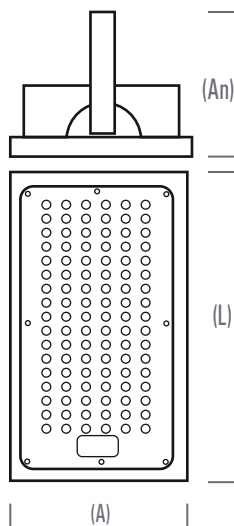


Medidas

Alto (A)	13.4cm
Ancho (An)	26cm
Largo (L)	27cm
Peso	4.6Kg

Carcaza o cuerpo

Aluminio
Lamina Galvanizada
Lamina HR

Luminous Intensity Distribution Curve

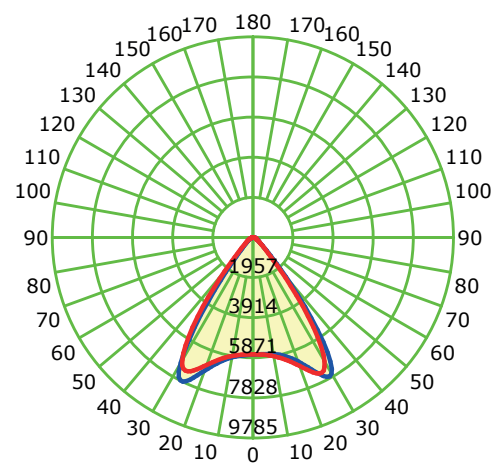

Unit: cd
V0221