




Vida Útil
50.000 Horas
L70 B50 @ 45°C



Garantía
3 Años



Chip
Bridgelux

BAÑADOR DE MURO

STIL LED 100CM


24W - RGB*

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



Información Técnica

Familia	Gold Arquitectónica
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	SLBAÑADOR-SAMSUNG-PLATINO-24W
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	Stil Led
Hermeticidad Driver	IP65
Atenuación	No / RGB
Voltaje de operación Fuente	100 / 220VAc
Voltaje de operación Controlador	24Vdc
Frecuencia Fuente	50/60HZ
Potencia Nominal	24W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Anclaje con Soportes
Distorsión Armónica	≤ 30%
Accesorios	N/A

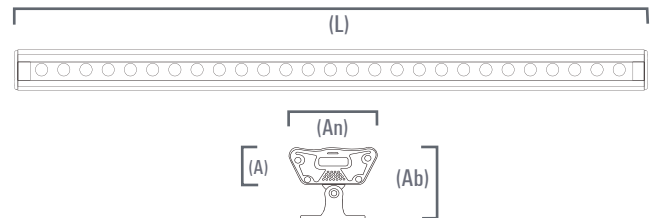

Medidas

Largo (L)	100cm
Alto (A)	3.2cm
Alto con Brazos (Ab)	7cm
Ancho (An)	6.2cm
Peso Luminaria	2.10Kg


Carcasa o cuerpo

Aluminio Extruido

RGB

Potencia Real	20.43W
Flujo Luminoso(Lm)	387Lm
Eficacia luminica	19Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥20%
Ángulo de Apertura	15°
Factor de Potencia	0.59


Luminous Intensity Distribution Curve - RGB

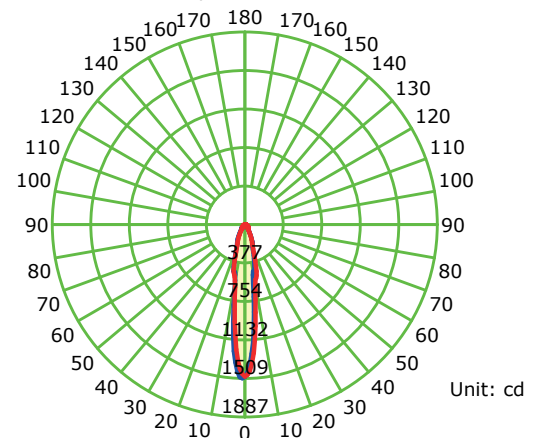

Azul (Blue)

Potencia Real	11.01W
Flujo Luminoso(Lm)	65Lm
Eficacia luminica	5Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥30%
Ángulo de Apertura	15°
Factor de Potencia	0.56


Luminous Intensity Distribution Curve - Blue

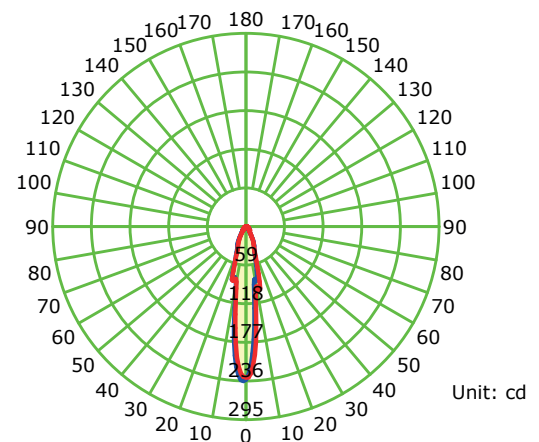

Rojo (Red)

Potencia Real	11.65W
Flujo Luminoso(Lm)	152Lm
Eficacia luminica	13Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥10%
Ángulo de Apertura	15°
Factor de Potencia	0.56

Luminous Intensity Distribution Curve - Red

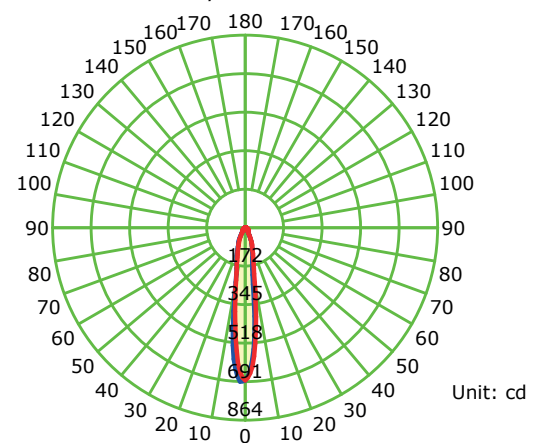

Verde (Green)

Potencia Real	8.90W
Flujo Luminoso(Lm)	165Lm
Eficacia luminica	18Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥20%
Ángulo de Apertura	15°
Factor de Potencia	0.54

Luminous Intensity Distribution Curve - Green

