

 Vida Útil  
50.000 Horas  
L70 B50 @ 40°C

 Garantía  
3 Años

 Chip  
Bridgelux

# BAÑADOR DE MURO

## STIL LED 100CM


### 28W\*

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



## Información Técnica

Familia	Gold Arquitectónica
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	SLBAÑADOR-SAMSUNG-PLATINO-28W
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	Stil Led 550mA
Hermeticidad Driver	IP67
Atenuación	No
Voltaje de operación	85 - 277V <sub>AC</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	28W
Potencia Real	26.78W
Flujo Luminoso(Lm)	1680Lm
Eficacia luminica	62Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥70%
Ángulo de Apertura	27°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
Sistema de Fijación	Anclaje con Soportes
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤30%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

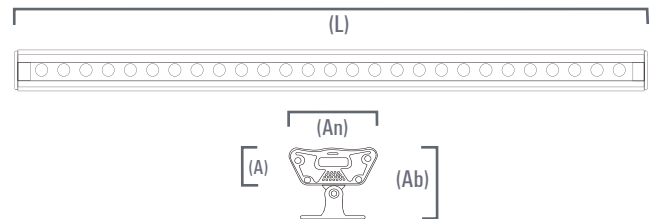

## Medidas

Largo (L)	100cm
Alto (A)	3.2cm
Alto con Brazos (Ab)	7cm
Ancho (An)	6.2cm
Peso	2.00Kg

## Carcaza o cuerpo

Aluminio Extruido

