

 Vida Útil
50.000 Horas
L70 B50 @ 35°C

 Garantía
3 Años

 Chip
Bridgelux

BAÑADOR DE MURO

STIL LED 30CM


9W*

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



Información Técnica

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Familia | Gold Arquitectónica |
| Tipo de Fuente | LED |
| Certificado RETILAP | SLBAÑADOR-SAMSUNG-PLATINO-9W |
| Hermeticidad Luminaria | IP65 |
| Driver | Stil Led 320mA |
| Hermeticidad Driver | IP67 |
| Atenuación | No |
| Voltaje de operación | 85 - 277VAC |
| Frecuencia | 50/60HZ |
| Potencia Nominal | 9W |
| Potencia Real | 9.18W |
| Flujo Luminoso(Lm) | 620Lm |
| Eficacia luminica | 67Lm/W |
| Temperatura de Operación | 0°C hasta 40°C |
| Reproducción de Color IRC | ≥60% |
| Ángulo de Apertura | 33° |
| Temperatura del Color | 3500K |
| Sistema de Fijación | Anclaje con Soportes |
| Factor de Potencia | 0.55 |
| Distorsión Armónica | ≤30% |
| Protección eléctrica | Clase I |
| Pasos McAdams | 5 SDCM |
| Accesorios | N/A |

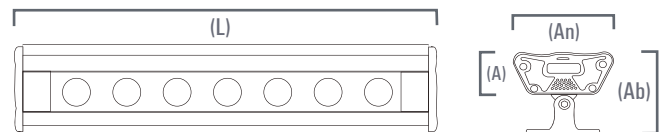

Medidas

| | |
|----------------------|--------|
| Largo (L) | 33.2cm |
| Alto (A) | 3cm |
| Alto con Brazos (Ab) | 6.8cm |
| Ancho (An) | 6.2cm |
| Peso | 0.9Kg |

Carcasa o cuerpo

Aluminio Extruido

