



Vida Útil
50.000 Horas
L70 B50 @ 40°C



Garantía
3 Años



Chip
Bridgelux

BAÑADOR DE MURO

STIL LED 50CM


15W*

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



Información Técnica

Familia	Gold Arquitectónica
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	SLBAÑADOR-SAMSUNG-PLATINO-15W
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	Stil Led 320mA
Hermeticidad Driver	IP67
Atenuación	No
Voltaje de operación	85 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	15W
Potencia Real	16.40W
Flujo Luminoso(Lm)	981Lm
Eficacia luminica	59Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥70%
Ángulo de Apertura	27°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
Sistema de Fijación	Anclaje con Soportes
Factor de Potencia	0.58
Distorsión Armónica	≤30%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

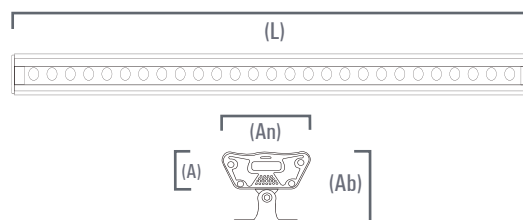

Medidas

Largo (L)	50cm
Alto (A)	3.2cm
Alto con Brazos (Ab)	7cm
Ancho (An)	6.2cm
Peso	1.10Kg

Carcasa o cuerpo

Aluminio Extruido

