

ÁPOLÁS

A Rubio®Monocoat gondoskodik a fáról - az olaj felhordását követően is. Annak érdekében, hogy a fa hosszú távon szép és strapabíró maradjon, a Rubio®Monocoat nagy választékot kínál ápolószerekből is.

› TISZTÍTÁS



RMC Soap

Az RMC szappan olyan ápolószer, amely az olajjal bekenett felfelület rendszerestisztításához használható. A szappanmaradéktalanul eltávolítja a szennyeződések és a zsírokat és eközben megőrzi annak matt, természetes megjelenését.

Az RMC szappan erősen koncentrált és emiatt különösen kifizetődő tisztítószer.



0% VOC



MAXIMUM 50 - 100 ML/10LVÍZBE



KÉZI HASZNÁLAT
IPARI HASZNÁLAT



FLAKON: 1L - 2L



RMC Surface Care

Az RMC felületápoló praktikus és használatra kész változata az RMC szappannak. Alkalmaskisebb padlóterületek gyors tisztítására, valamint a parkettán, dohányzóasztalon vagy munkafelületen lévő foltokhoz.



0% VOC



KÉZI HASZNÁLAT



ECOSPRAY: 750 ML

- › Egy héten legfeljebb egyszer használja tisztításhoz az RMC szappant vagy az RMC felület tisztítót. Ha túl gyakran vagy túl nagy mennyiségben tisztítja vele a felfelületet, egy vékony filmréteget hagyhat mag után, amelyre por és kosz rakódhat.
- › Ne hagyjon vizet a felületen, a nedves tisztítás elegendő. Ne járjon a padlón, amíg teljesen meg nem száradt.
- › A tisztításhoz 2 vödör használata javasolt: egy vödör szappannal kevert vizet a másikban pedig tiszta víz legyen a felmosó tisztításhoz.

További információt a műszaki adatlapunkon találhat. A bemutatott színektájékoztató jellegűek.

Hogyan tisztíthatom a fa felületét az olaj felhordását követő első alkalommal?



24 - 36 óra száradási időt követően lehetséges



5 nappal a felhordást követően lehetséges (2-komponensű alkalmazás esetén)

14 nappal a felhordás után lehetséges (1-komponensű alkalmazás esetén)

Hogyan tarthatom ezt követően is tisztán a fa felületét?



gyakrabban lehetséges



Max. hetente egyszer lehetséges

Jelmagyarázat



SZÁRAZ TISZTÍTÁS
PORSZÍVÓ, FELMOSÓRONGY...



RMC SOAP VAGY
RMC SURFACE CARE

› FOLTKEZELÉS

Bár a foltok jelentős része eltávolítható az RMCszappannal és az RMCfelülettisztítóval, a Rubi® Monocoat kifejlesztett néhány további folteltávolítót. Így a makacs mészfoltokat az RMC Limespot Remover-rel, a zsírfoltokat az RMC Grease Remover-rel és a csersavfoltokat az RMC Tannin Remover-rel célszerűen el tudja távolítani.



RMC Grease Remover

- › zsírfoltok:
pl. olívaolaj, sütőolaj, chips, más olajok
- › cipőnyomok és padlófényesítő esetén is



KÉZI HASZNÁLAT



30 MIN.



ECOSPRAY: 500 ML



RMC Limespot Remover

- › mészfoltok és más lúgos foltok
pl. műtrágya, rozsdafoltok, vizelet, csöpögőfűtőtest, stb.
- › valamint vízkő esetén is



KÉZI HASZNÁLAT



30 MIN.



ECOSPRAY: 500 ML



RMC Tannin Remover

- › fekete / csersavfoltok a fán
pl: pohárnyom, virágcserep okozta lenyomat
- › folt vízkár után parkettán
- › a fában lévő anyagok kiválása kültérben (ajtók, kapuk alján, homlokzatokon)



KÉZI HASZNÁLAT



30 MIN.



ECOSPRAY: 500 ML

TIPPEK:

- › Az RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover vagy RMC Tannin Remover használata után előfordulhat, hogy a kezelt területen az eredeti színű olajból egy keveset fel kell vinni.
- › Ha a felület túlságosan foltérzékeny, akkor az RMC Oil Plus 2C már korábban is használt színváltózatával kell kijavítani, hogy az eredeti szín és védelem visszaálljon. További információkat a következő oldalon talál.

További információt a műszaki adatlapunkon találhat. A bemutatott színektájékoztató jellegűek.

MELYIK TERMÉKET MILYEN FOLT ESETÉN ÉRDEMES HASZNÁLNI?



1

RMC SOAP VAGY
RMC SURFACE CARE

Ha még nem tűntek el a foltok, akkor folytassa a második lépéssel.



2

VAGY




VAGY



SPECIÁLIS FOLT-ELTÁVOLÍTÓ
mésztartalmú vízfoltok, zsírfoltok és fekete / csersavfoltok

ha a foltok még nem tűntek el, folytassa a harmadik lépéssel

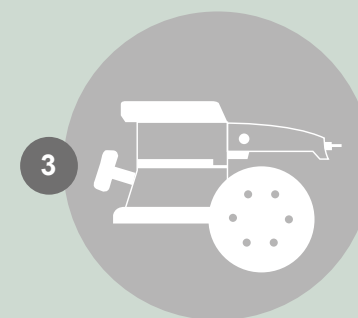

3



RMC OIL PLUS 2C

a folt helyét újra csiszolja le és olajozza be

Jelmagyarázat



RMC SOAP VAGY
RMC SURFACE CARE



RMCLIMESPOT
REMOVER



RMC GREASE
REMOVER



RMCTANNIN
REMOVER



A FOLT HELYÉNEK
LECSISZOLÁSA



RMCOIL
PLUS 2C

› FRISSÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS



RMC Refresh Eco

Frissítsefel a fát egy pillanat alatt ...

Az RMCRefresh Eco egy használatra kész ápolóolaj a beolajozott felület frissítéséhez. Akkor lehet rá szükség, ha a fa a kiszáradásjeleit mutatja, például kezd repedezni. A felület kopásának mértéke szerint az RMCRefresh Eco felhasználóbarát módon felhordható és egy törlőruha segítségével könnyen elosztható. Az RMCRefresh Eco-t évente több alkalommal is használhatja.



0% VOC



1 LITER=± 100 M²



KÉZI HASZNÁLAT



ECOSPRAY:500 ML - 1 L



± 1 ÓRA



MEGJEGYZÉS:

Az RMCRefresh Econem pigmentált.

Ha a színt is szeretné helyreállítani, használja az RMCOil Plus 2C-t ugyanabban a színben, amellyel eredetileg kezelte a felületet



További információt a műszakiadatlapunkon találhat. A bemutatott színektájékoztató jellegűek.



Jelmagyarázat:



RMCSOAP VAGY
RMC SURFACECARE



RMC REFRESH ECO



LECSISZOLÁSSZÜKSÉG
ESETÉN



RMCOILPLUS2C

› EXTRA



RMCUniversal Maintenance Oil NF

Univerzális ápolóolaj

Az RMCUniversal Maintenance Oil egy ápolóolaj, amely minden Rubio Monocoat olajjal kezelt felület felfrissítéséhez, valamint más olajokkal befejezett felületek korszerűsítésére használható.

Az RMCUniversal Maintenance Oil a következő színekben kapható: pure (tisztá) és white (fehér). A kezelésre szoruló felület döntő abban, hogy melyik színre lesz szüksége. Az enyhe pigmentálódás miatt a felület felfrissül anélkül, hogy befolyásolná az eredeti összhatást.

Mitől olyan különleges az RMCUniversal Maintenance olajunk?

› univerzálisan használható

Az RMCUniversal Maintenance olajat bármilyen olajjal kezelt felületen használhatja. Akár még olyan lakkozott felületen is, amelyen már látszódnak az első repedések jelei annak védelméhez és utólagos ápolásához.

› Extra védelem

Az RMCUniversal Maintenance olaj nem csak felfrissíti a fát, hanem további cseppállóságot is biztosít. Az ápoló olaj emiatt is különösen jól alkalmazható olyan nagy igénybevételű felületeknél, mint hotelek, éttermek, irodaházak padlója.

› Selyemfény

Azoknak, akik kissé fényesebb felületet szeretnének: az RMCUniversal Maintenance Oil lágy, szaténfényt ad a kezelt felületnek.



0% VOC



DOBOZ: 0,5 L

KÉZI HASZNÁLAT - POLÍROZÓ GÉP
HASZNÁLATA0,5 LITER = 75 - 100 M²

± 6 - 8 ÓRA



± 3 NAP

**FIGYELEM!**
SPONTÁN GYULLADÁS

A lenolaj természetes termék és nem hajlamos spontán gyulladásra, mégis fennáll a tűzveszély egy olajjal átitatott kendő esetén. Az olaj oxidációjahőtorlódáshoz vezethet és ezáltal spontán égés keletkezhet. Ezért selejtezés előtt a kendőket vízbe kell mártani.



MEGJEGYZÉS:

Javasolt a felület RMC Oil Plus 2C-vel történő ápolása az eredeti színben, ha a megmunkált felületek erősen kopottak vagy sérülések láthatók rajta, vagy fel kell frissíteni azok színét.



Ápolócsomagparketta vagy bútor számára

A használatra kész ápolócsomagok tartalmaznak minden szükségességet a bútorok és a padló tisztításához és karbantartásához, valamint a helyi karcolások kijavításához. Érdeklődjön nálunk a lehetőségekről.

