


### Rubio Monocoat Precolor Easy

A Rubio<sup>®</sup> Monocoat Precolor Easy egy víz bázisu pác, amelyet arra terveztek, hogy az Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil Plus 2C-vel kombinálva speciális effektusokat és kontrasztot hozzon létre a fán.

A lehetőség, hogy 14 különböző Rubio Monocoat Precolor Easy színt (amelyek egymással is összekeverhetőek) kombinálható az Rubio Monocoat Oil Plus 2C 40 színével, szinte határtalan kreatív lehetőséget nyújt. A két termék kombinálásával az Rubio Monocoat Oil Plus 2C által nyújtott favédelem és az optimális molekuláris kötés fennmarad és garantált.

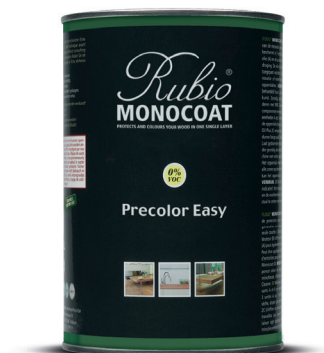

#### TERMÉK INFORMÁCIÓ

##### › Speciális tulajdonságok

- Természetes megjelenés
- Polírozóval is felvihető
- 14 egyedi szín
- Korlátlan kombináció lehetséges

##### › Műszaki adatok

- Halmazállapot 20 °C-on: folyadék
- Lobbanáspont [°C]: N/A
- Sűrűség: 1-1,16 kg/L színtől függően
- VOC-tartalom: 0 g/L
- Vízben oldhatóság: 100%

##### › Tárolás:

A terméket legfeljebb 12 hónapig lehet tárolni, száraz helyen, az eredeti csomagolásban, 5-25 ° C hőmérsékleten. A termék fagyérzékeny, csak fagymentes tárolást és szállítást alkalmazzon.

##### › Kiszerezés

100 ml flakon, 1 L, 2,5 L, 5 L doboz

##### › Felhasználás

1 L = 15-20 m<sup>2</sup>, a fa típusától és az előkészítés módjától függően.

*Az adat tájékoztató jellegű. A pontos felhasználás kiszámításához mindig ajánlatos mintát készíteni.*

#### ALKALMAZÁS INFORMÁCIÓ

##### › Használati útmutató

- LÉPÉS 1** Csiszolja meg a felületet a szakmai előírások szerint. A régi padlók felújításakor az előző kezelésekből származó összes maradékot (lakk, olaj, viasz, stb.) teljes mértékben el kell távolítani.
- LÉPÉS 2** Tisztítsa meg a padlót ipari porszívóval, majd alkalmazza az Rubio Monocoat Cleaner tisztítószeret.
- LÉPÉS 3** Keverje össze alaposan a terméket egy keverőruddal.
- LÉPÉS 4** Hagyja a felületet 1-3 órán át száradni. A pontos száradási idő az alaptól, a nedvességtől, a hőmérséklettől és a szellőzéstől függ. Az átfedések elkerülése érdekében olvassa el a megjegyzéseket!
- LÉPÉS 5** Vigye fel az Rubio Monocoat Oil Plus 2C-t. Kérjük, olvassa el az olaj műszaki adatlapját a termék megfelelő alkalmazásához!

### Kézi alkalmazás:

- Dolgozzon olyan méretű területeken, hogy kényelmesen elérje kézzel és ne kelljen ráfusson elkészült felületre. Ha szükséges, használjon szalagot a területek elválasztására.
- Hordja fel az Rubio Monocoat Precolor Easy előszínezőt keresztirányban egy (moher) henger segítségével.
- A szőszmentes ruhával egyenletesen kenje el.

### Gépi alkalmazás:

- Dolgozzon olyan méretű területeken, hogy kényelmesen elérje kézzel és ne kelljen ráfusson elkészült felületre. Ha szükséges, használjon szalagot a területek elválasztására.
- Hordja fel az Rubio Monocoat Precolor Easy előszínezőt keresztirányban egy (moher) henger segítségével.
- Polírozza át egy polírozógéppel, a piros Rubio Monocoat Pad. Amint a körök eltűnnek, hagyja abba a polírozást (ne dörzsölje szárazra).
- Ezután dörzsölje át egyenletesen a szegélyeket egy piros Rubio Monocoat Pad.

### MEGJEGYZÉS

- Minden átfedés eltávolítható. Permetezzen tiszta vizet a padlóra és polírozza egy polírozóval vagy dörzsölje át egy piros Rubio Monocoat Pad.
- Az előszínezés használata során kapott átfedések NEM távolíthatók el az Rubio Monocoat Oil Plus 2C olaj felhordása követően. Fontos, hogy az olaj felvitele előtt távolítsa el az átfedő területeket.
- Ha néhány farost továbbra is kiállnak, akkor ezeket a bézs színű polírozó koronggal távolítsa el (polírozógéppel).
- Ezután alaposan porszívózza le a felülete

### › Tippek és trükkök

- Az alkalmazás előtt 48 órával kapcsolja ki a padlófűtést.
- Ne használja víz alapú befejező termékekkel kombinálva (Rubio Monocoat Invisible Protector)
- Ne alkalmazza fedő vagy filmképző réteggént!
- Nem ajánlott halszálkás parkettára.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson levő tájékoztatót és a biztonsági adatlapot.

A fa belső és külső védelmére és színezésére szolgáló teljes termékválasztékunkért látogasson el a [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com) weboldalra.

FORGALMAZÓ:

**NYILATKOZAT:** A felhasználó felelőssége saját tesztelés útján meghatározni, hogy a termék megfelelő-e a választott alkalmazásra. A Muylle Facon NV nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért. A fenti információkat módosíthatjuk, amelyeket a műszaki adatlap felülvizsgált változatában teszünk közzé. Nem vállalunk felelősséget az olyan, nem kielégítő eredmény miatt, amelyet a termék minőségével nem összefüggő ok okoz. Ezt a műszaki információt a jelenlegi információk és ismeretek alapján gyűjtötték össze. A legfrissebb műszaki adatlapok kérhetőek, illetve elérhetőek a weboldalon. **TDS dátuma: 1/07/2020. A termék használata előtt ellenőrizze a biztonsági információkat.**

**Rubio<sup>®</sup>  
MONOCOAT**

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)