


## APLIQUE DE EMERGENCIA STIL LED BIFOCAL 2.4W



\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

### Información Técnica


Familia	Gold Sistemas de Emergencia
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	EM-SL-B2-2.4W
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP20
Tiempo de Operación	≥ 90 Minutos
Tiempo de Carga	24 Horas
Voltaje de Operación	120 - 277V <sub>AC</sub>
Frecuencia	60HZ
Consumo	≤ 2W
Potencia Nominal	2.4W
Flujo Luminoso(Lm)	229.9Lm
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥ 70
Ángulo de Apertura	106°
Temperatura del Color	6500K
Sistema de Fijación	Montaje Pared
Protección Eléctrica	Clase II
Accesorios	N/A

### Batería

Tipo: Acido de Plomo  
 Características: 3.6V 2000mAh  
 Ciclos: 350


\*Imagen de referencia

### Dimensiones

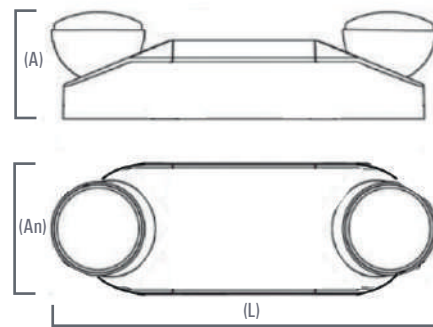

Largo (L)	26.2cm	Termoplástico ABS
Ancho (A)	10.5cm	Moldeado por inyección
Alto (A)	5.92cm	Chasis Color Blanco
Peso	0.50Kg	

Luminous Intensity Distribution Curve

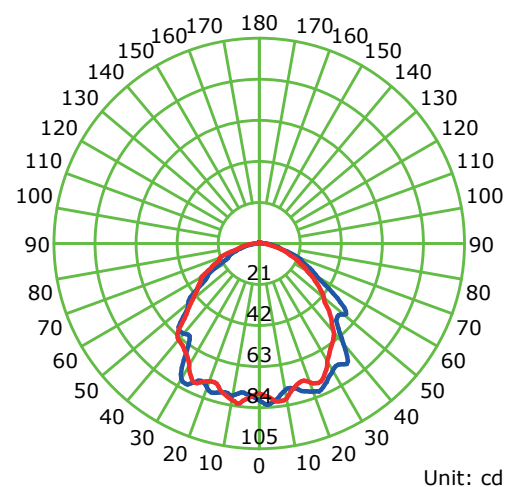

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.