


LUMINARIA LINEAR STIL LED STPL 105 40W

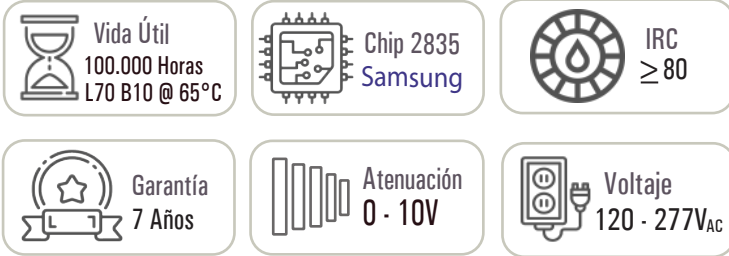


*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-STPL-0046
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Weled Power WP-HHA-052U0451050
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	40.11W
Flujo Luminoso(Lm)	3773.0Lm
Eficacia lumínica	94Lm/W
Flujo Luminoso Módulo LED	6480Lm @ 40W 124.5cm -1 PCB
Eficacia Módulo LED	162Lm/W @ 40W 124.5cm -1 PCB
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	105°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.8% I:13.8% @120.0V _{AC})
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

*Imagen de referencia

Dimensiones




Alto (A)	2.5cm
Ancho 1 (An1)	2.5cm
Ancho 2 (An2)	3.5cm
Largo (L)	125cm

Carcaza o cuerpo

Difusor PMMA
Tapas Plástico
Perfil de Aluminio

Luminous Intensity Distribution Curve

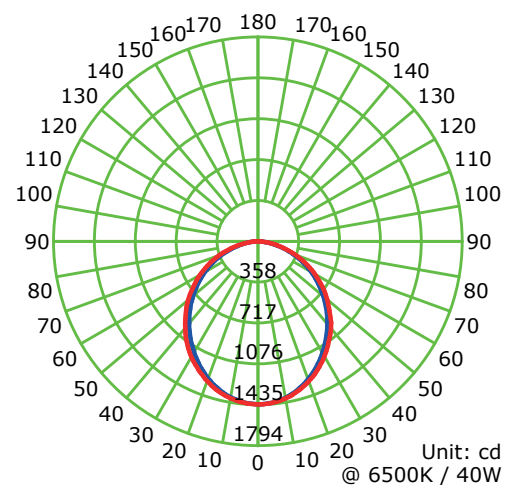

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.