




Vida Útil  
100.000 Horas  
L70 B10 @ 55°C



Garantía  
7 Años



Chip 3030  
Samsung

# PANEL STIL LED BACKLIGHT 60X60 40W\*

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP




## Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST1102
Hermeticidad Luminaria	IP65 (Modulo LED)
Driver	WeledPower WP-UL-T40-36-1.1A
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de operación	100 - 277V <sub>AC</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	41.54W
Flujo Luminoso(Lm)	4263Lm
Eficacia luminica	102Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	114°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

## Medidas

Largo (L)	60cm
Ancho (An)	60cm
Alto (A)	4.5cm
Alto con Driver (Ad)	7.7cm
Peso	4.30Kg

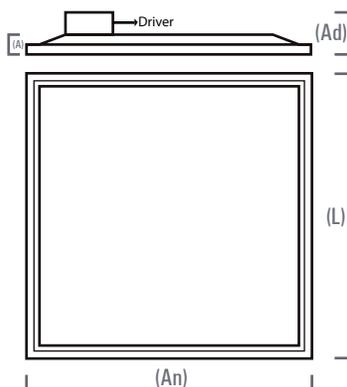

## Carcaza o cuerpo

Lamina Galvanizada  
Pintura Electrostática Epoxica  
Poliestireno

Luminous Intensity Distribution Curve

