



Vida Útil  
100.000 Horas  
L70 B10 @ 55°C



Garantía  
7 Años



Chip 2835  
Samsung


# BALA STIL LED FLAT 22W DIMERIZABLE Y SELLADA\*

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



## Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLFLAT-SAMSUNG-PLATINO-22WMV
Hermeticidad Luminaria	IP65 (Modulo LED)
Driver	WeledPower WP-HHA-040U0420550
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de operación	120 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	22W
Potencia Real	21.45W
Flujo Luminoso(Lm)	2208Lm
Eficacia luminica	102Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	110°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

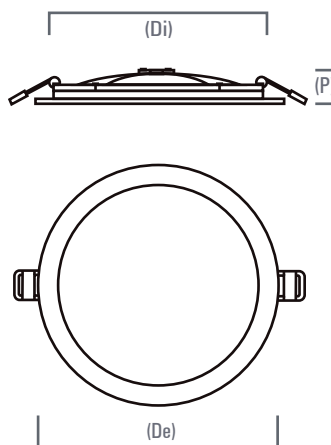


## Medidas

Profundidad (P)	2.3cm
Diametro Int. (Di)	22.3cm (8.78")
Diametro Ext. (De)	24cm (9.45")
Peso	0.90Kg

## Carcaza o cuerpo

Aluminio Inyectado  
Pintura Electroestática  
Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

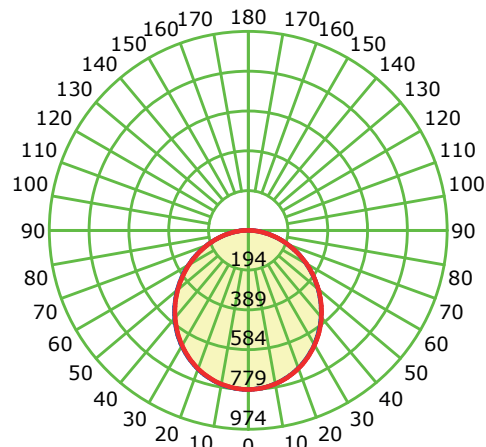

Unit: cd