

 Vida Útil  
50.000 Horas  
L70 B50 @ 55°C

 Garantía  
5 Años

 Chip  
Osram


# LUMINARIA STIL LED APLIQUE SPOT LUNA 40W\*

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



## Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	SLSPOT40WMV
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	LIFUD LF-GIRO40YK0950U
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	No
Voltaje de operación	100 - 240VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	37.52W
Flujo Luminoso(Lm)	2897Lm
Eficacia luminica	77Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	34°
Temperatura del Color	3000K - 4000K
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤30%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

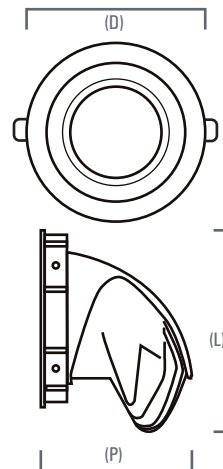


## Medidas

Diametro	16.2cm (6.38")
Largo (L)	19cm
Profundidad (P)	15.5cm
Peso	0.90Kg

## Carcaza o cuerpo

Aluminio

Luminous Intensity Distribution Curve

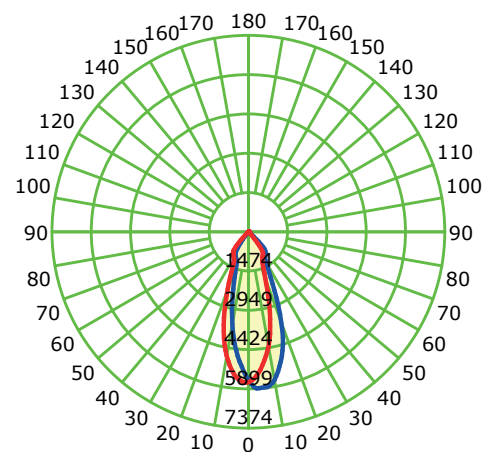

Unit: cd

V0221