




Vida Útil  
100.000 Horas  
L70 B10 @ 55°C



Garantía  
7 Años



Chip 3030  
Samsung


# PANEL STIL LED BACKLIGHT 30X120 40W\*

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



## Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST1103
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	WeledPower WP-UL-T40-36-1.1A
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de operación	100 - 277V <sub>AC</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	41.37W
Flujo Luminoso(Lm)	4304Lm
Eficacia luminica	104Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	114°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

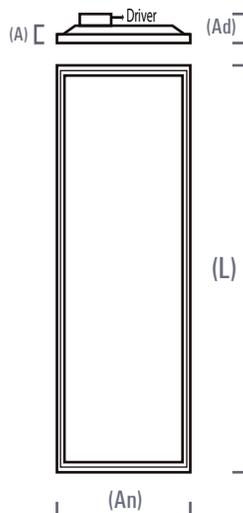

## Medidas

Largo (L)	120cm
Ancho (An)	30cm
Alto (A)	4cm
Alto con Driver (Ad)	7.20cm
Peso	4.60Kg

## Carcaza o cuerpo

Lamina Galvanizada  
Pintura Electroestática Epoxica  
Poliestireno

Luminous Intensity Distribution Curve

