




Vida Útil
100.000 Horas
L70 B10 @ 55°C



Garantía
7 Años



Chip 3030
Samsung


PANEL STIL LED BACKLIGHT 60X120 60W*

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST1105
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	UNIVERSAL D23CC90UNVT-F
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de operación	120 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	60W
Potencia Real	56.23W
Flujo Luminoso(Lm)	6798Lm
Eficacia luminica	120Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	114°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

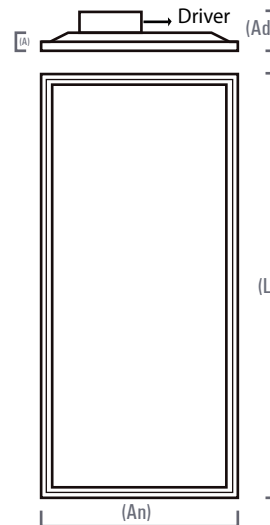


Medidas

Largo (L)	120cm
Ancho (An)	60cm
Alto (A)	4cm
Alto con Driver (Ad)	8.20cm
Peso	8.40Kg

Carcaza o cuerpo

Lamina Galvanizada
Pintura Electroestática Epoxica
Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

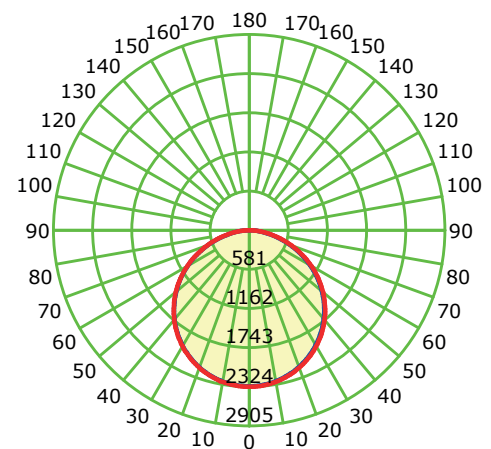

Unit: cd