

 Vida Útil
30.000 Horas
L70 B50 @ 35°C

 Garantía
3 Años

 Chip
Epistar


BALA STIL LED DE PISO 2W*

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



Información Técnica

Familia	Gold Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLBALAPISO-SAMSUNG-PLATINO2W
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	Stil Led
Hermeticidad Driver	Integrado a la Luminaria
Atenuación	No
Voltaje de operación	85 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	2W
Potencia Real	1.44W
Flujo Luminoso(Lm)	51Lm
Eficacia luminica	35Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	40°
Temperatura del Color	4000K
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.46
Distorsión Armónica	≤30%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

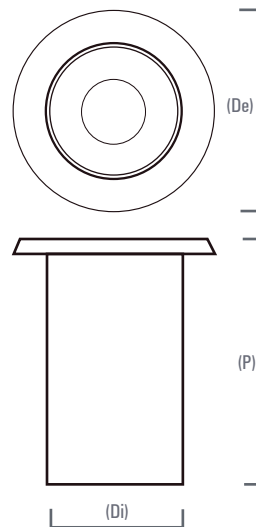

Medidas

Profundidad (P)	8.3cm
Diametro Int. (Di)	4.6cm (1.81")
Diametro Ext. (De)	5.2cm (2.05")
Peso	0.20Kg

Carcaza o cuerpo

Acero Inoxidable

Luminous Intensity Distribution Curve

