


BALA STIL LED RECESADA 22W

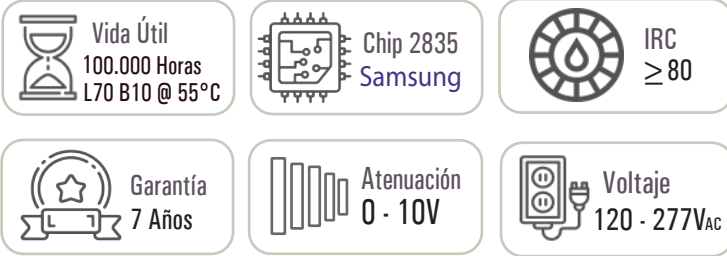

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLFLAT-SAMSUNG-PLATINO-22WMV
Uso de Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Weled Power WP-HHA-040U0420550
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	22W
Potencia Real	21.04W
Flujo Luminoso(Lm)	2803.3Lm
Eficacia lumínica	133Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	110°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.8% - I:5.0% @120.0VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Riesgo Fotobiológico	IEC 60598 Exento
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A



*Imagen de referencia

Dimensiones

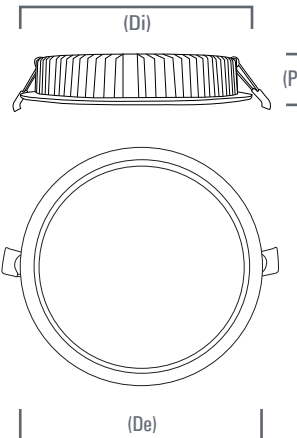


Profundidad (P)	2.7cm
Diámetro Int (Di)	19.8cm(7.79")
Diámetro Ext.(De)	22.3cm(8.77")
Peso	0.50Kg

Carcasa o cuerpo

- Aluminio Inyectado
- Pintura Electrostática
- Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

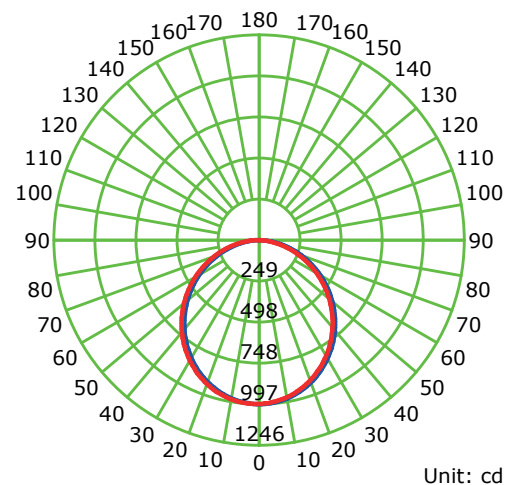

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ±10%.